

# WWX/J 伊勢式 ボールタップ

<フランジ式> 呼び径：65-300mm



型番：WWX / J

**65・75・100mm**

## 材料表

No.	部品名	材質	備考
①	本体	CAC902	
②	フランジ	FC200/FCD450	粉体塗装
③	スピンドル	CAC902	
④	上弁	CAC902	
⑤	上弁パッキン	NBR	耐熱用はシリコンゴム
⑥	下弁	CAC902	
⑦	下弁パッキン	NBR	耐熱用はシリコンゴム
⑧	ガイド	CAC902	
⑨	支柱	SUS304	
⑩	浮玉	ポリエチレン	他にC1220P、SUS304 耐熱用は、SUS304

## 寸法表

(単位：mm)

型番	記号	L1	L2	H1	H2	H3	A	B
WWX 65		540	130	280	333	107	110	φ153
WWX/J 75		705	155	365	426	135	140	φ180
WWX/J 100		800	174	460	536	158	220	φ180

※ H<sub>1</sub>、H<sub>2</sub>は静水圧0.3MPa時の数値です。


※ Bはポリ浮玉の寸法です。

## 特長

- **小さな浮玉**  
特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
- **小型水槽に**  
全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
- **低水圧に強い**  
F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。

## 仕様

- 適用圧力：0～0.3MPa
- 適用流体：上水道水
- 使用温度：常温  
(耐熱用あり：65・75・100mm)  
最高使用温度 100℃
- 取付規格：フランジ式 WWX / JIS10K 規格  
WWJ / JWWA 規格

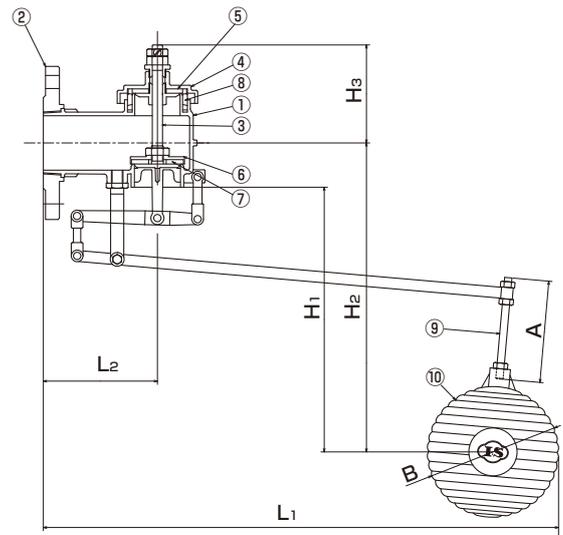

**125・150mm**

## 材料表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
①	本体	CAC902	④	下弁パッキン	NBR
②	スピンドル	CAC902	⑤	支柱	SUS304
③	上弁パッキン	NBR	⑥	浮玉	SUS304

※ フランジは本体一体型になります。

※ 上弁・下弁等主要部品はCAC902になります。

## 寸法表

(単位：mm)

型番	記号	L1	L2	H1	H2	H3	A	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>
WWX/J 125		910	200	560	648	196.5	245	φ250	260
WWX/J 150		1160	250	720	822	241	340	φ300	344

※ H<sub>1</sub>、H<sub>2</sub>は静水圧0.3MPa時の数値です。

