

仕様


- 日本水道協会認証品
- 本体材質：CAC902
- 適用圧力：0~0.75MPa
- 適用流体：上水道水
- 接続：ねじ込み式

- 浮玉材質：ポリエチレン・銅・ステンレス
- 使用温度：0~60℃（但し、凍結しないこと）

【耐熱仕様】

- 最高使用温度：100℃
- シートパッキン材質：フッ素ゴム
- 浮玉材質：ステンレス

構造図

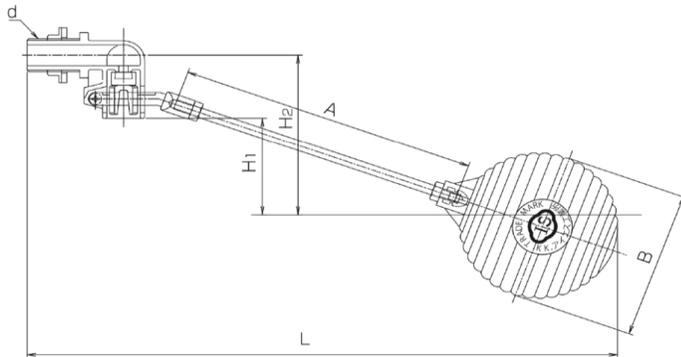

寸法表

(単位:mm)

型番	記号	d	L	H1	H2	A	B
SB 13	PJ1/2		340±10	60±10	99±10	170	φ90
SB 20	PJ3/4		430±10	85±10	135±10	200	φ118
SB 25	PJ1		510±10	115±10	173±10	240	φ153

- ※ H1・H2は、静水圧 0.3MPa 時の数値です。
- ※ Bは、ポリ浮玉の寸法です。
- ※ PJは、給水栓取付ねじを表します。

※この商品についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。
 ※製品の仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

ISO 9001 品質マネジメントシステム審査登録
 ISO 14001 環境マネジメントシステム審査登録



IS 株式会社 アイエス五業所

〒536-0013 大阪市城東区鳴野東3丁目5番13号

電話：06-6961-2488

FAX：06-6961-7326

https://www.is-jp.com

E-mail：info@is-jp.com

2023.11

単式ボールタップ 取扱説明書

型番：SB 13・20・25


呼び径：13・20・25mm



ご使用前に必ずお読みください

この度は、単式ボールタップをお買い上げいただきありがとうございます。
 品質につきましては万全を期しておりますが、より安全かつ安定した作動を
 確保するために、この取扱説明書をよくお読みの上で使用ください。


①本体

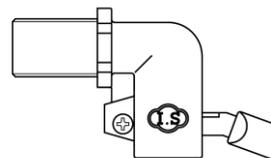

③浮玉(図はポリ玉の場合)



②ロッド (ロックナット付)



④締付ナット・締付パッキン




※①②③④は個別に梱包されてます。
 開梱時に①②③④がそろっているか、ご確認ください。

⚠️ 取付け上の注意事項


取付けは、以下の事項に注意して作業を行なってください

- ① 配管はしっかり固定してください。
- ② 取付け前に配管を十分にブローしてください。
- ③ 取付けはメンテナンスのしやすいよう、点検口に近い場所を選んでください。
- ④ 本製品にストレーナは付属しておりません。
ボールタップの手前に別途ストレーナを設置してください。


配管図(例)

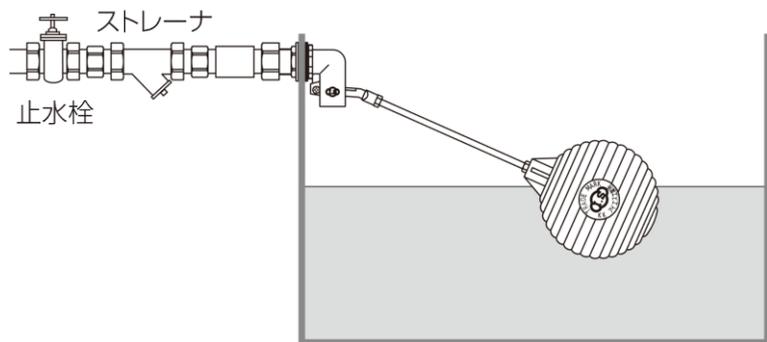


- ⑤ 取付けは上下垂直にしてください。

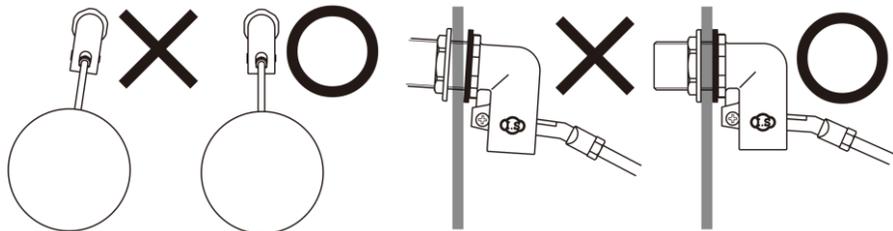


- ⑥ 取付けの際、本体取付ねじのツバ部にある多角形部分に工具を掛けてねじ込んでください。

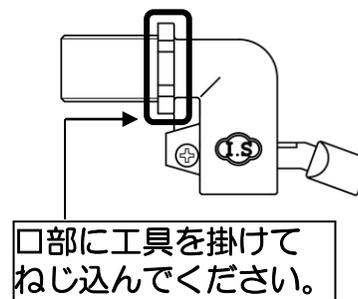


注意：レバー部や胴体部に手や工具類を掛けしないでください。

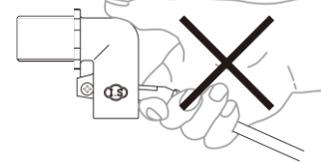

- ⑦ ロッドと浮玉は、ロックナットで十分に締め付けてください。

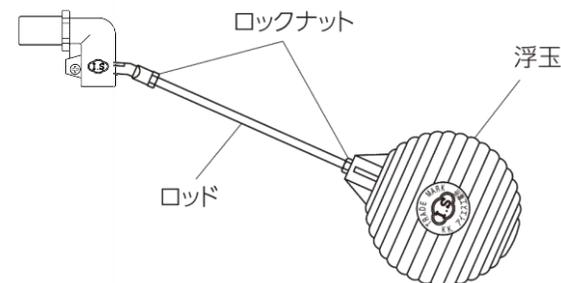

- ⑧ ロッドを曲げて水位を調整しないでください。

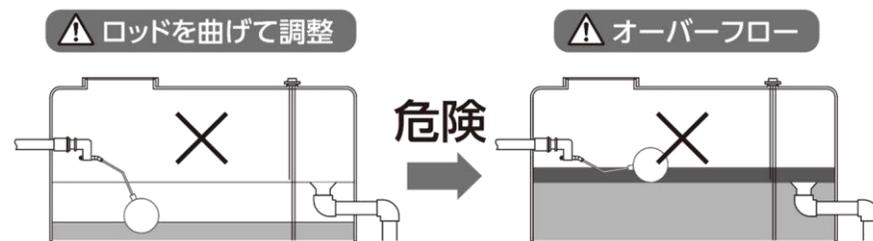

ロッドを曲げて使用すると水槽内の波立ちや振動等によってロッドが緩み、浮玉が反転し水位上昇につながり、オーバーフロー等の原因になります。
ロッドを曲げての使用はしないでください。

- ⑨ 付属の部品以外は使用しないでください。

- ⑩ 満水・減水警報を必ず取付けて管理してください。